

OPTIMA Shelving™

by Castel Engineering

Гігієнічні рішення для зберігання в холодильних та
чистих приміщеннях



www.castel-engineering.com





Оптимізуйте своє зберігання!

Optima Shelving™ пропонує ідеальне рішення для зберігання в харчовій та фармацевтичній промисловості. Міцна алюмінієва конструкція та міцні пластикові полиці забезпечують чудову вантажопідйомність. Широкий діапазон розмірів та універсальних з'єднувачів дає можливість віртуально розширювати полиці без будь-яких обмежень. Незліченні комбінації конфігурацій полиць, від однієї полиці до L-, U- або T-подібних подовжувачів, дозволяють оптимізувати простір для зберігання.



Швидке та просте складання
Швидке та просте складання однією людиною.
Інструменти не потрібні.



Вставте гачки в отвори



Розмістіть горизонтальні балки



Розмістіть кутові з'єднувачі



Розмістіть вставки для полиць



Високоякісні матеріали

- Декоративне анодоване алюмінієве покриття
- Міцні полиці та решітки з поліпропілену
- Гачки з армованого металу
- Ніжки та вставки з високоміцних композитних матеріалів
- Кутові з'єднувачі з нержавіючої сталі



Функціональні переваги

- Надзвичайно стійкий, чудова вантажопідйомність
- Регульований рівень полиць кожні 150 мм
- Приховані кріпильні з'єднання
- Регульовані ніжки
- Легко знімні решітки та пластини для полиць
- Вставки для полиць, придатні для миття в посудомийній машині
- Відмінна стійкість від -40°C до +80°C




Застосування


Холодильні камери, чисті приміщення, громадське харчування, лабораторії, аптеки, пральні та магазини.



Optima Shelving™
Склад

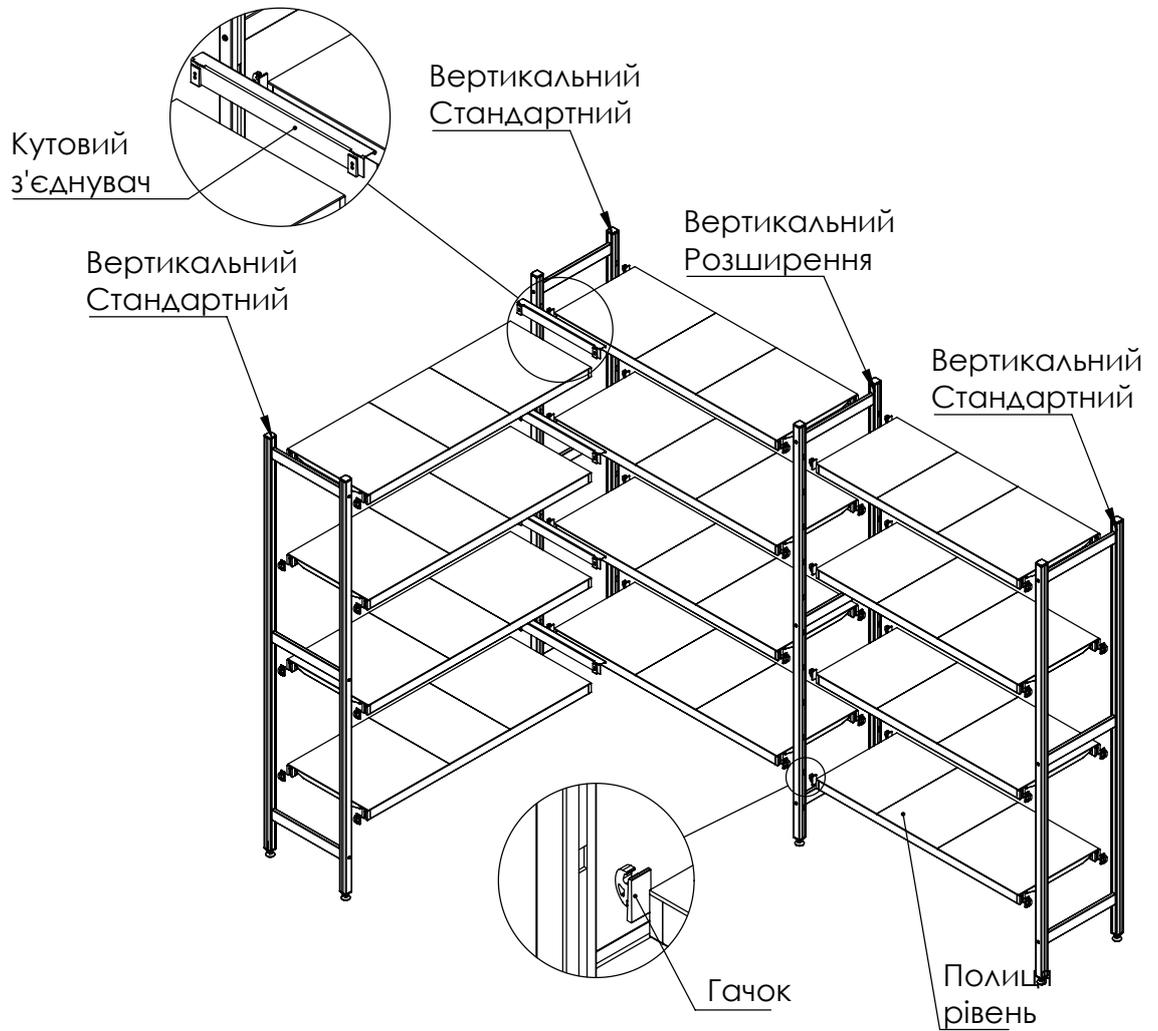


Загальний малюнок

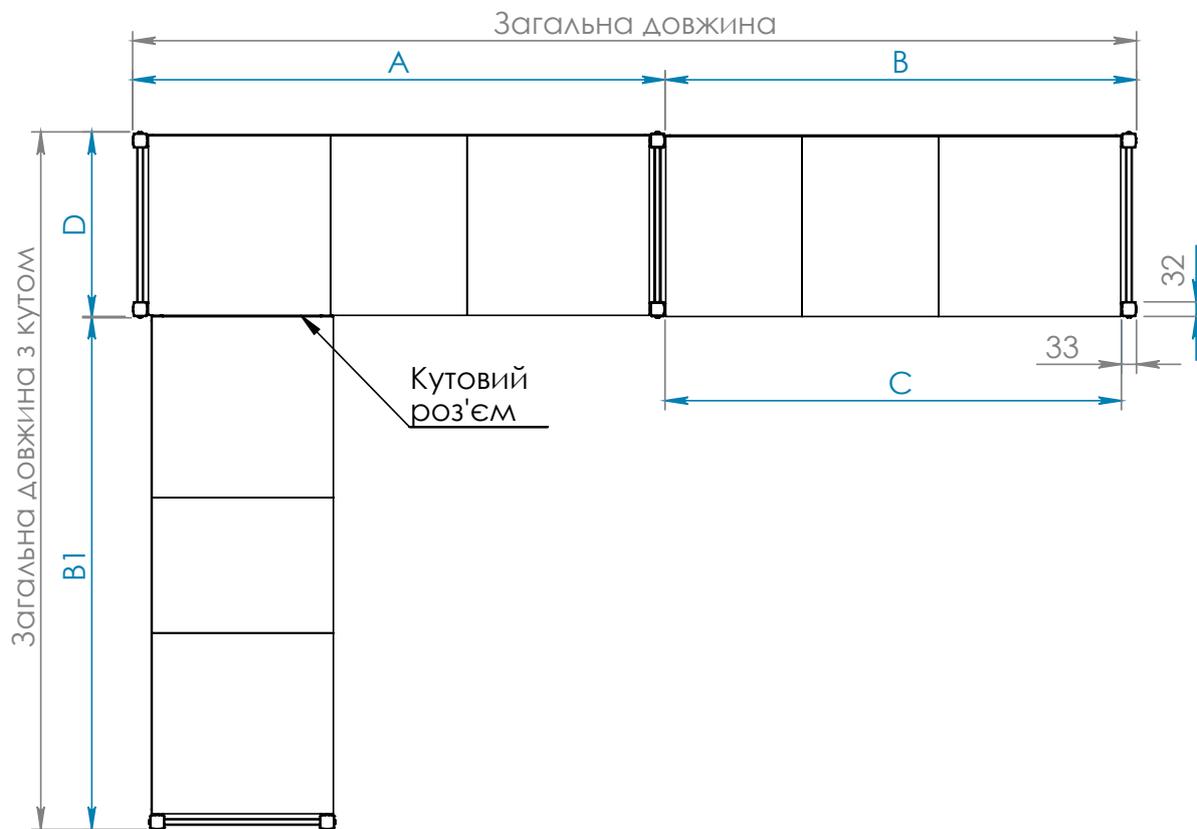

Розміри (мм)													
A	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854
B/BI	630	730	830	927	1027	1127	1227	1324	1424	1524	1624	1721	1821
C	597	697	797	894	994	1094	1194	1291	1391	1491	1591	1688	1788
D*	308	408	508	608	* Розміри глибини включають додаткові 8 мм для гвинтів								



Загальна довжина полиць - розмір А

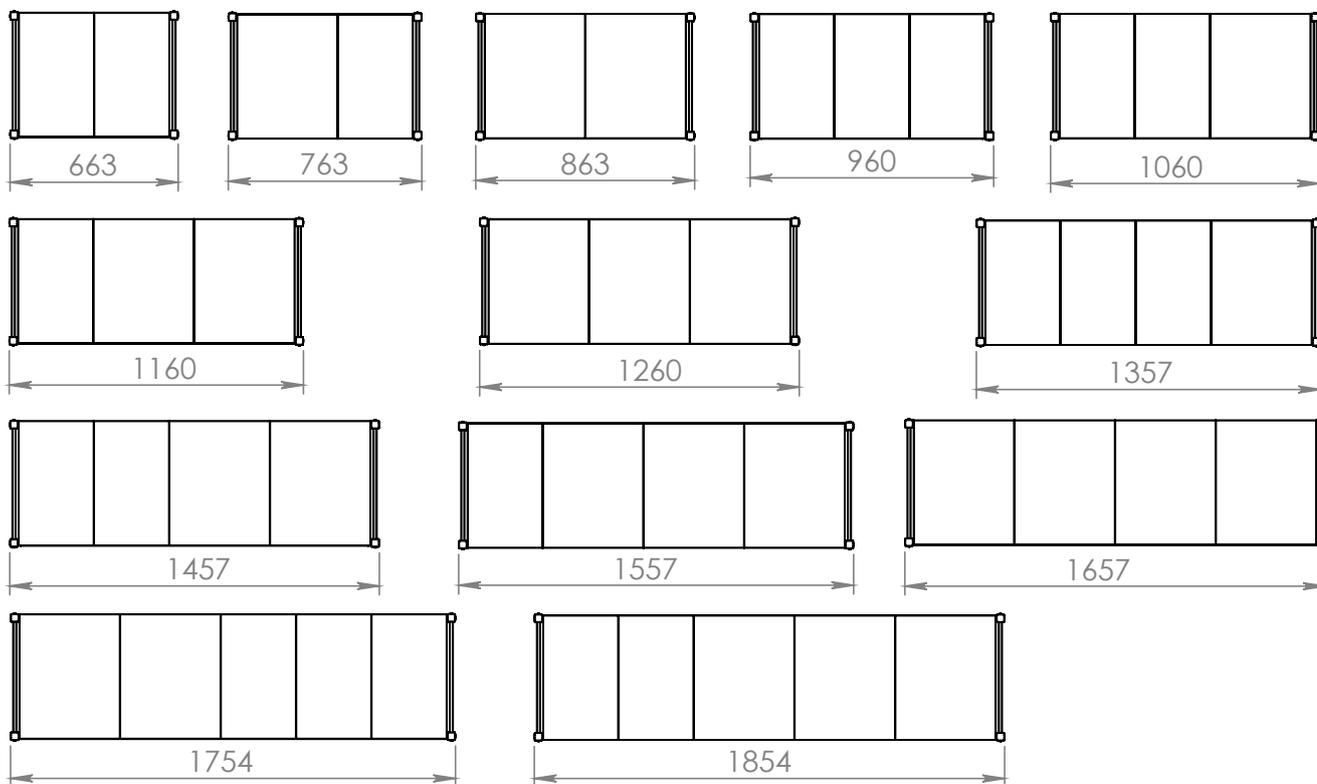


Місткість завантаження на рівень полиці

Довжина полиці (мм)	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854
Максимальне навантаження на рівень (кг)	280	260	240	210	200	180	160	150	140	130	120	110	100

Значення вказані для рівномірно розподіленого навантаження. Максимальна вага між двома стійками 900 кг, для кутової конфігурації 600 кг між двома стійками

Загальна глибина - розмір D

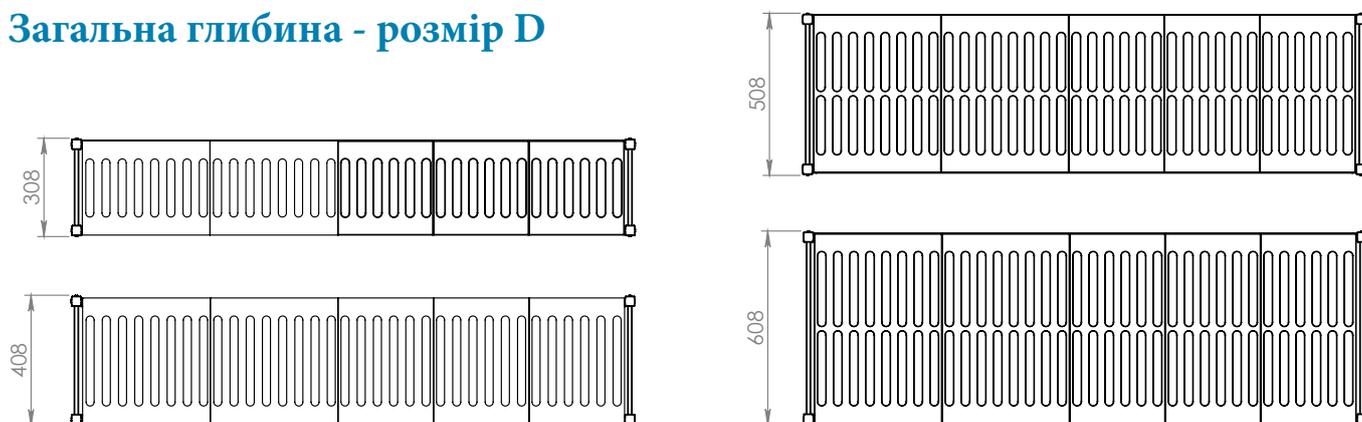

Стандартна загальна глибина (мм)

308


408

508


608

Можливе розташування рівнів полиць


Висота: 1800 мм,
наприклад, 3 / 4 /
5 рівнів

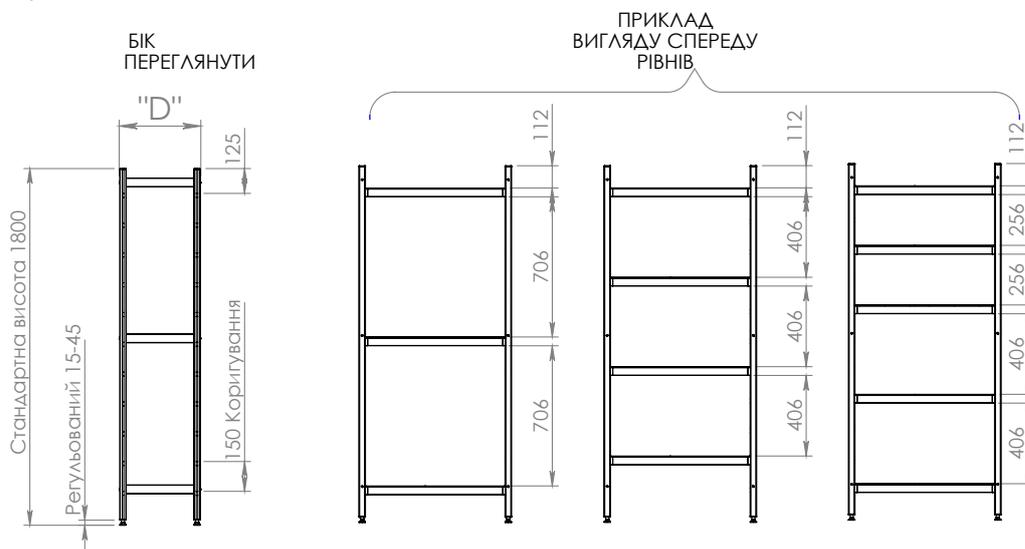

Висота: 2100 мм,
наприклад, 3 / 4 /
5 рівнів, макс. 13
рівнів


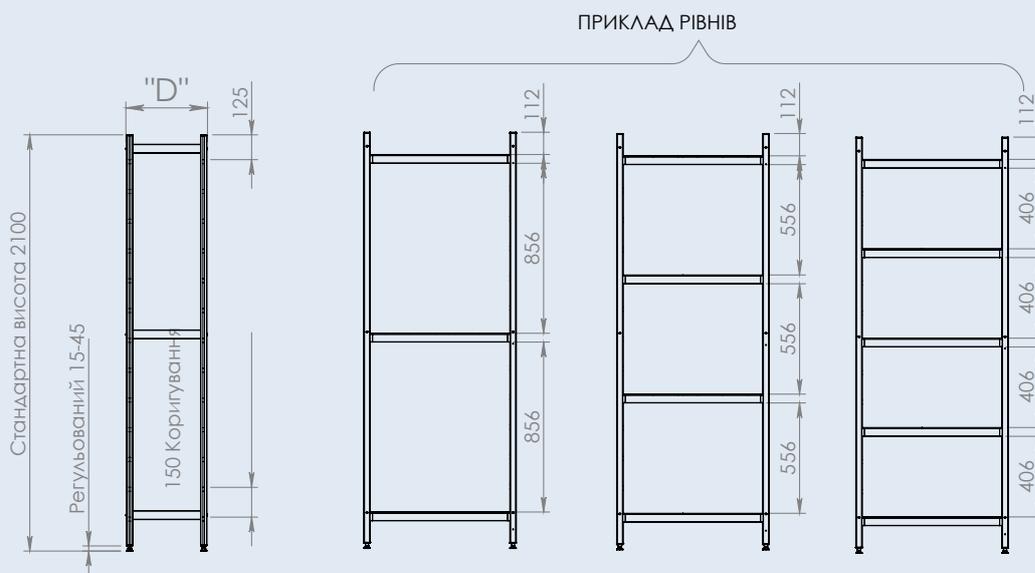


Висота: 2400 мм,
наприклад, 3 / 4 /
5 рівнів, макс. 15
рівнів

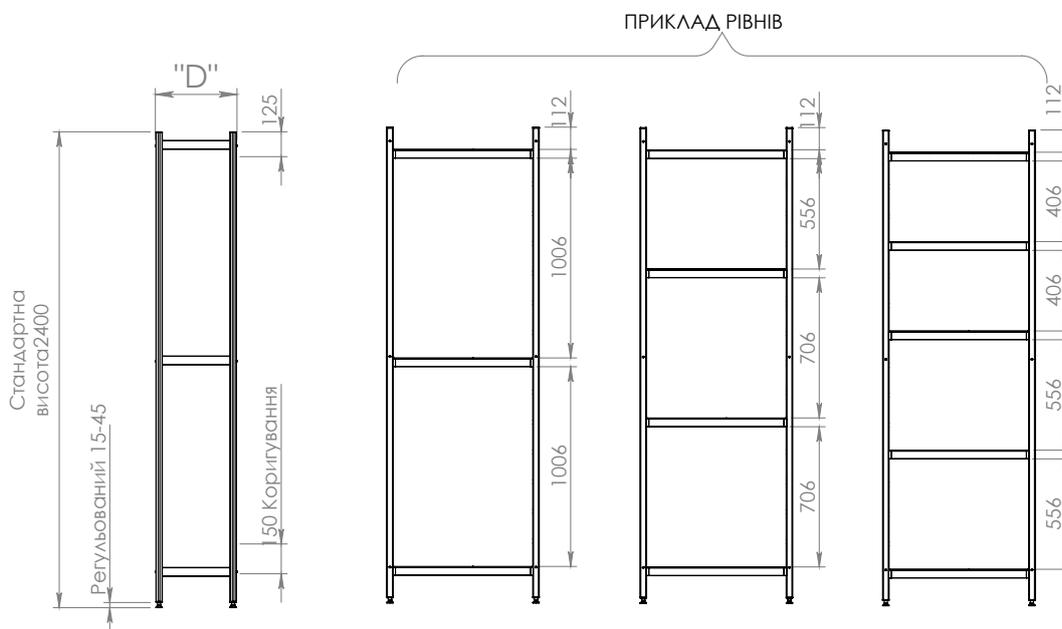


Конфігурації



Основні полиці

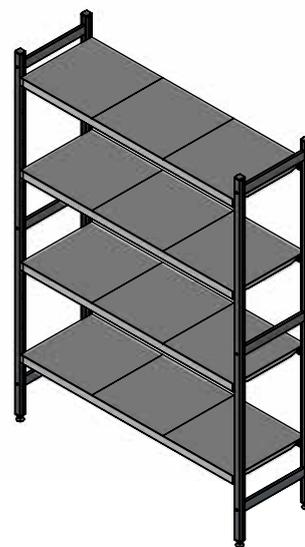

Базові полиці + розширення лінійки

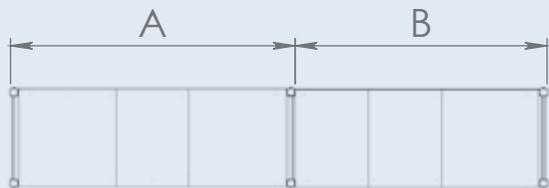



L-подібна форма 1
Базові полиці + кутовий
подовжувач

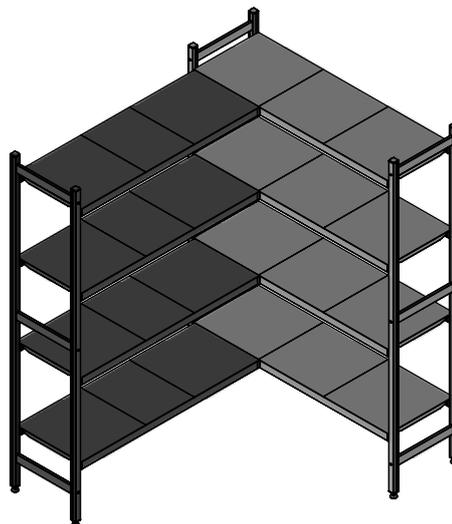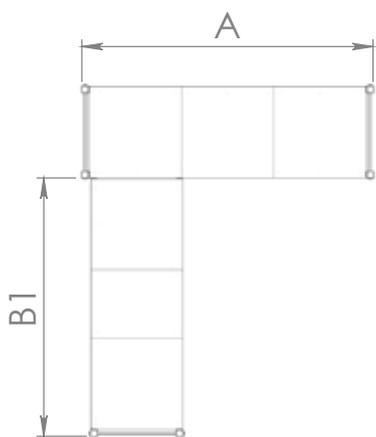

розміри A/B/B1/C: див. сторінку 7



L-подібна форма 2

Базові полиці + розширення ряду + розширення кута

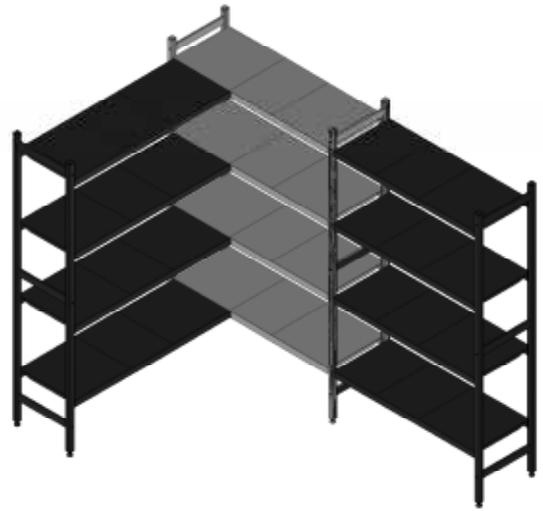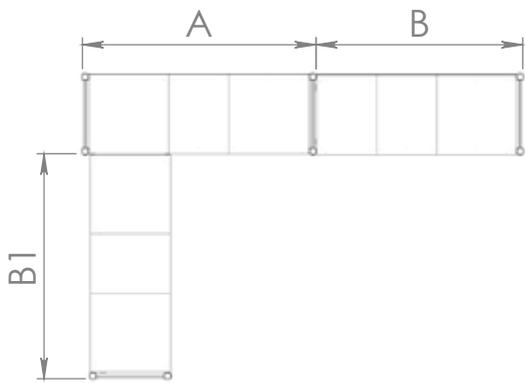



U-подібна 1

2 основні полиці + рівні полиць, закріплені з обох боків

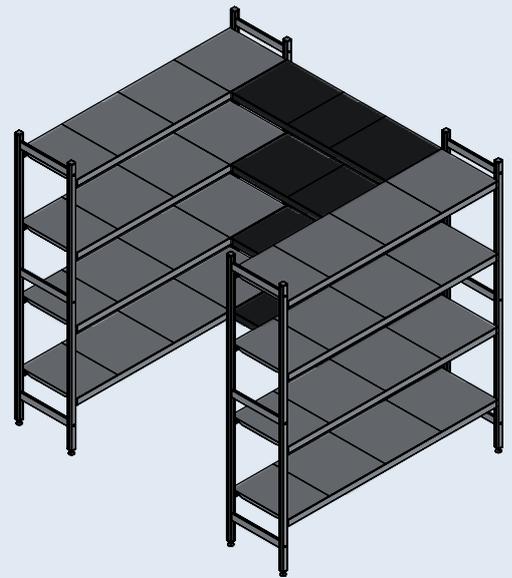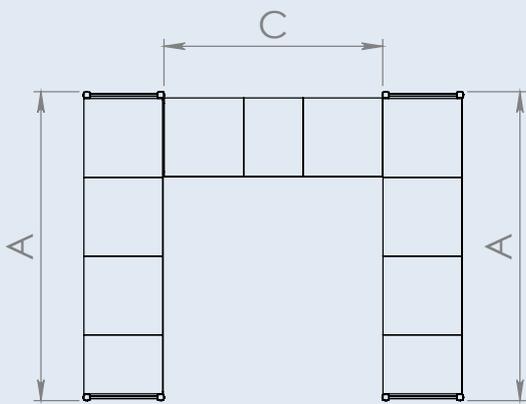

U-подібна 2


Базові полиці + 2 кутові подовжувальні елементи

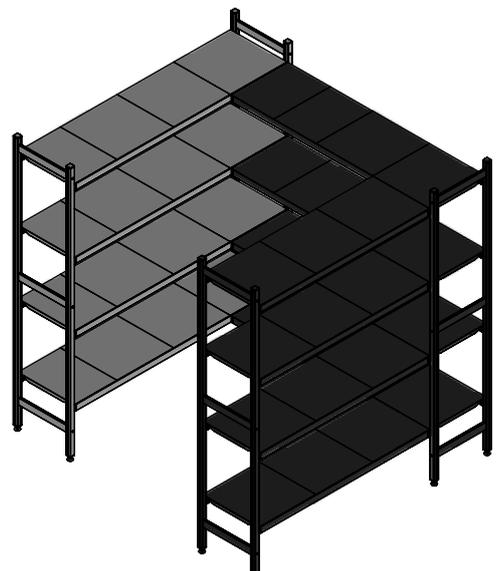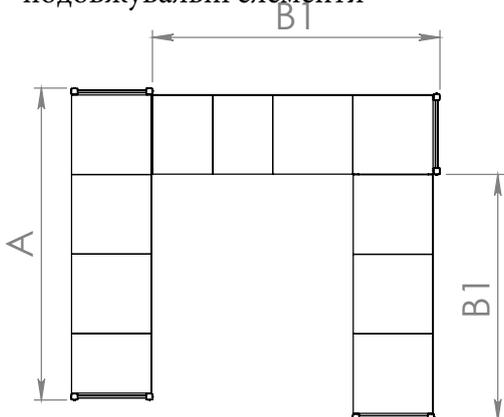

Мобільні полиці Optima™
Максимальний простір для зберігання в невеликих приміщеннях


- На основі стандартних полиць Optima Shelving™
- Оснащені міцними роликами, що точно рухаються вздовж напрямних
- Поеднання мобільних та модульних полиць дозволить створити більш ергономічну систему зберігання

Склад

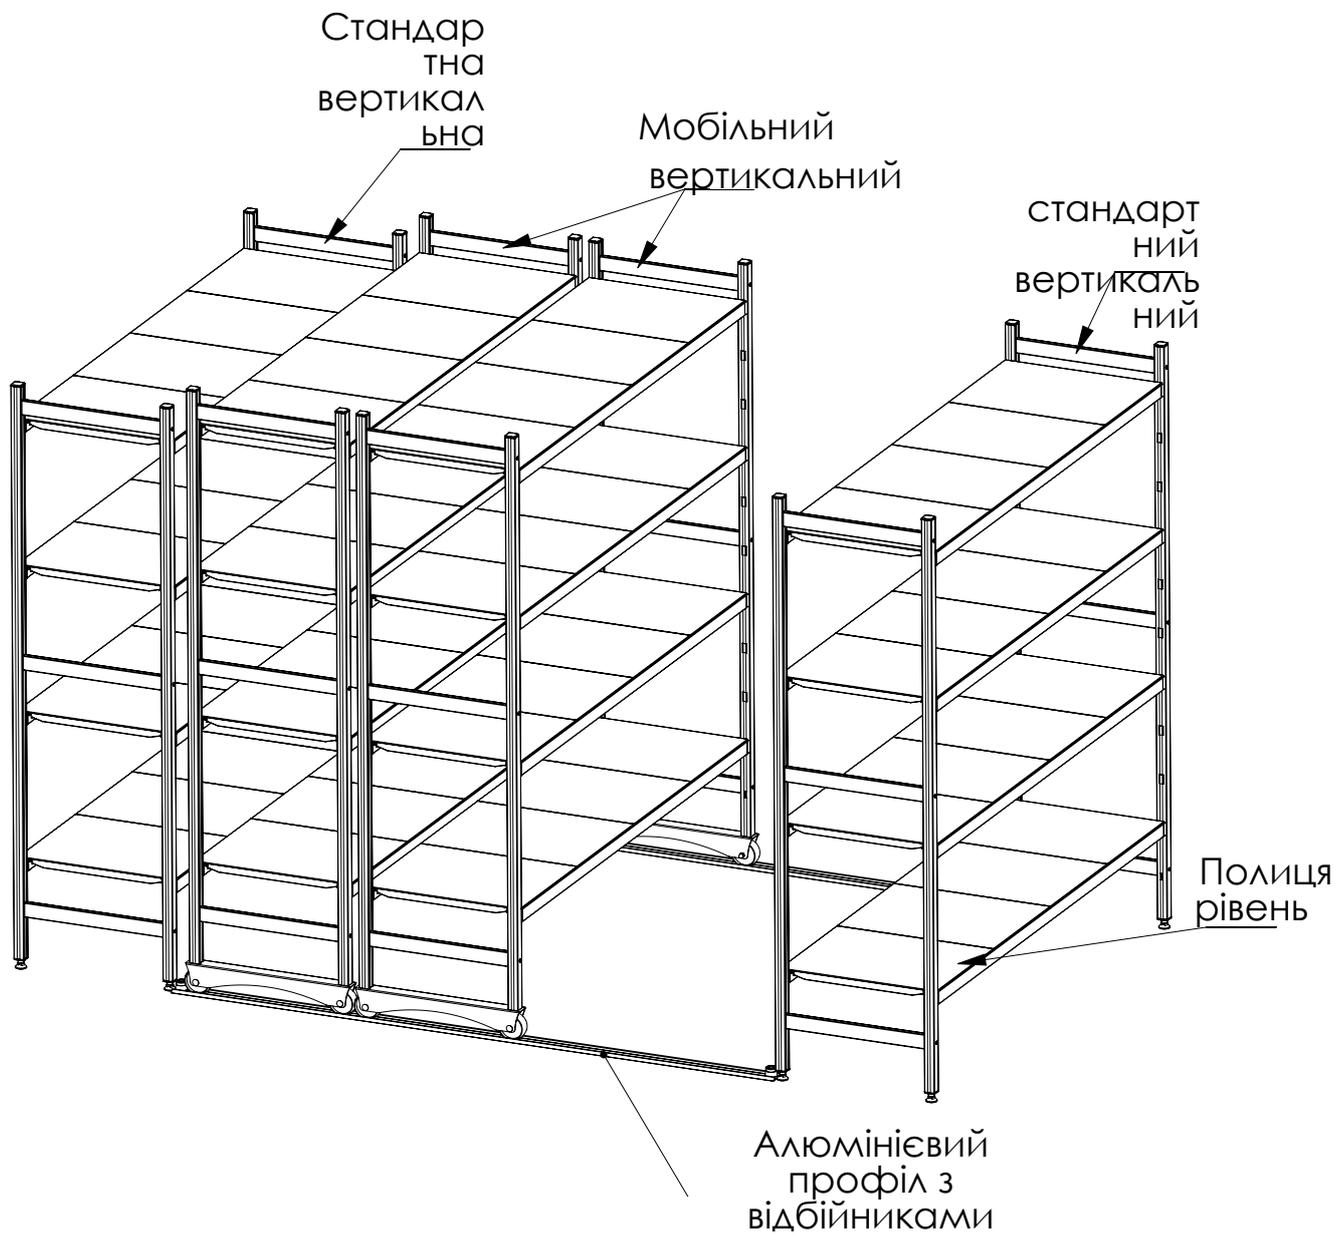



Розміри

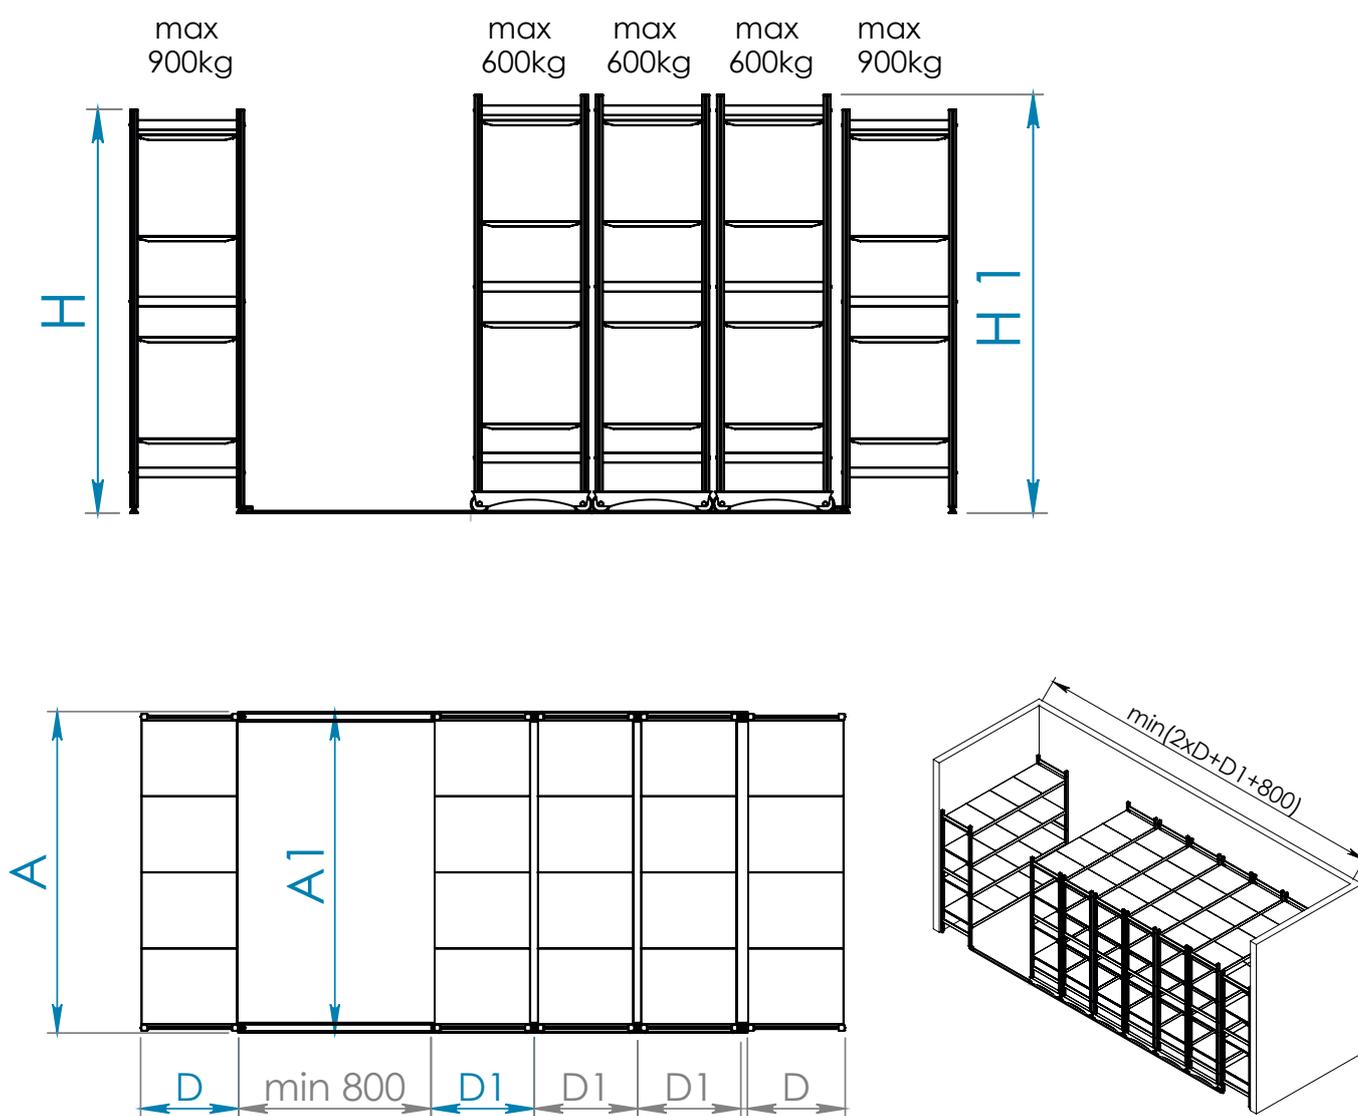


Стандартна довжина (мм)														
A	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854	
A1*	698	798	898	995	1095	1195	1295	1392	1492	1592	1692	1789	1889	
Стандартна глибина (мм)														
D				408				508						608
D1*				435				535						635
Стандартна висота (мм)														
H						1800				2100				
H1*						1864				2164				


* Загальні розміри

Приклади

Optima shelving™ пропонує безмежні можливості для проектування вашого простору для зберігання. Наші інженери готові відповісти на всі ваші запитання.

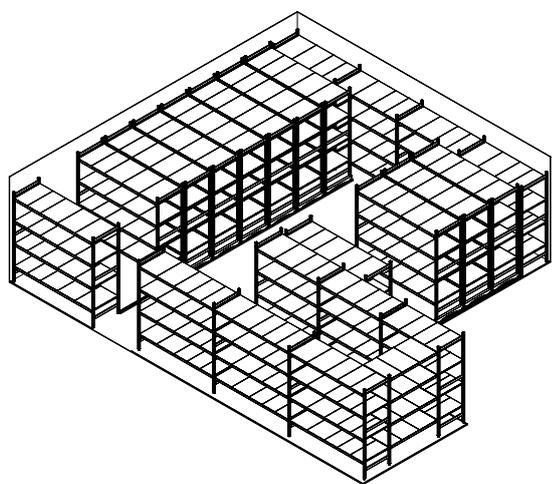

Приклад 1
Комбінація стандартних полиць Optima Shelving™ + мобільних полиць Optima Shelving™

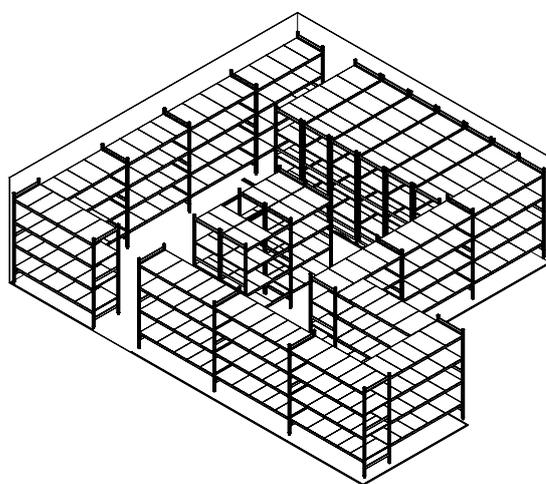


приклад 2
Комбінація стандартних стелажів Optima + мобільних стелажів Optima



Візок Optima Shelving™ Переносьте свої речі для зберігання куди завгодно

- Візки Optima Shelving™ поєднують у собі полицю з функцією лотка на колесах.
- Надзвичайно зручні для частого та легкого переміщення.
- Інші розміри доступні на запит.

Склад

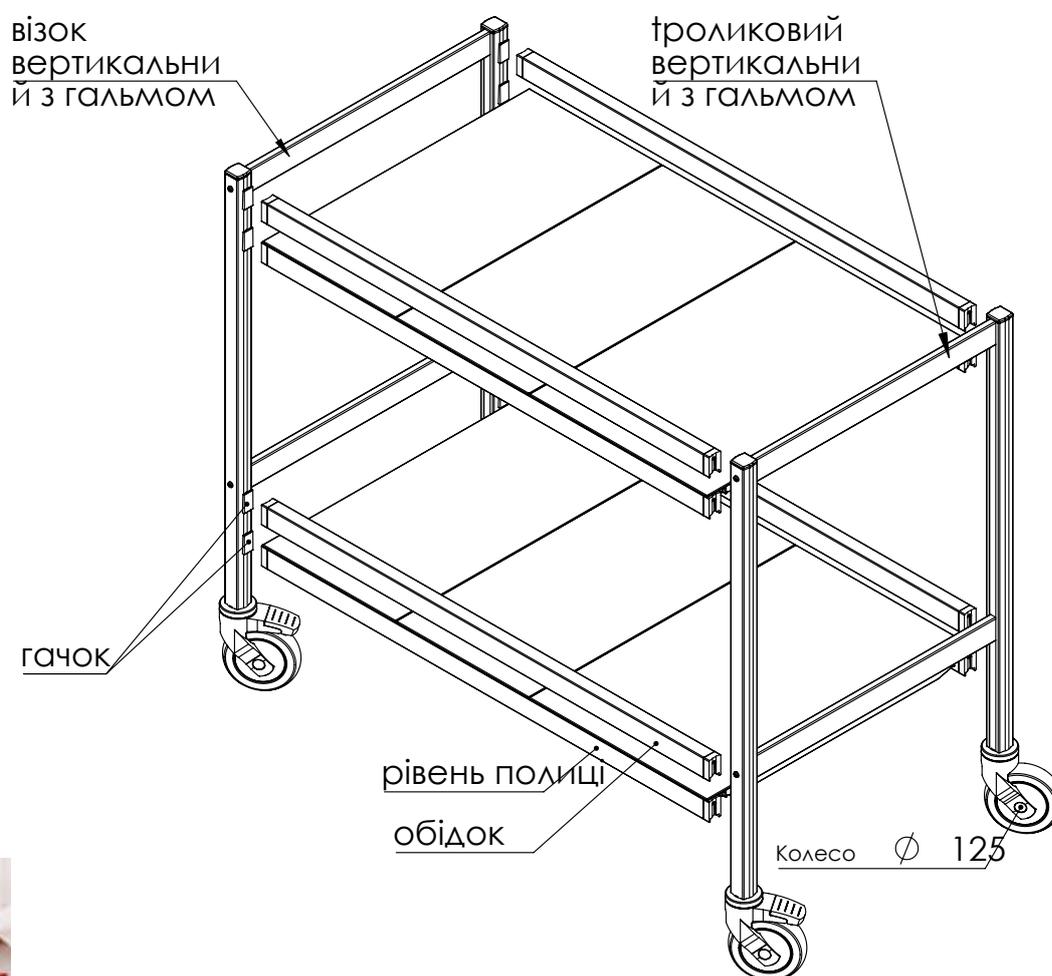

Коліщатка

- Комплект із 4 штук, включаючи 2 одиниці з гальмами
- Стандартний діаметр 125 мм, додатковий 75 мм на запит

Стандартна висота (мм)													
	400	1000					1550			1925			
Місткість завантаження на рівень полиці													
Shelf length (mm)	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854
Max load per level (kg)	280	260	240	210	200	180	160	150	140	130	120	110	100

Значення вказані для рівномірно розподіленого навантаження. Максимальна вага між 2 стійками 400 кг.



Розміри

		Загальна довжина (мм)											
A*	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854
AI	688	788	888	985	1085	1185	1285	1382	1482	1582	1682	1782	1882



		Загальна глибина				
D		308		408	508	608
DI*		348		448	548	648

		Можливі розміри між полицями (мм) - лише для візка без бортової планки				
EI		107		257	407	557

* Загальні розміри





Конфігурації візків

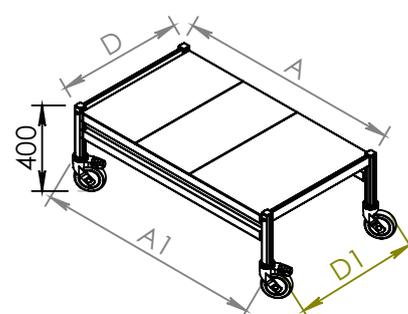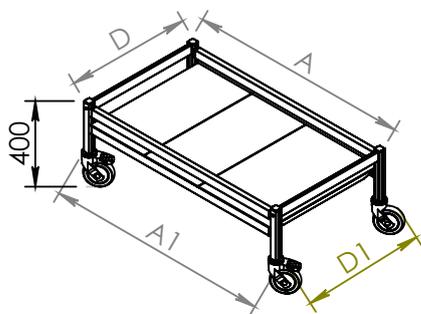



Візок висотою 400 мм

	Без обідка		З обідком	
	Plate	Grill	Plate	Grill
Висота	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
№ полиці	1	1	1	1
Полиця фіксована/регульована	Регульований	Регульований	Фіксована	Фіксована
Код	OTPL	OTGR	OT1BPL	OT1BGR

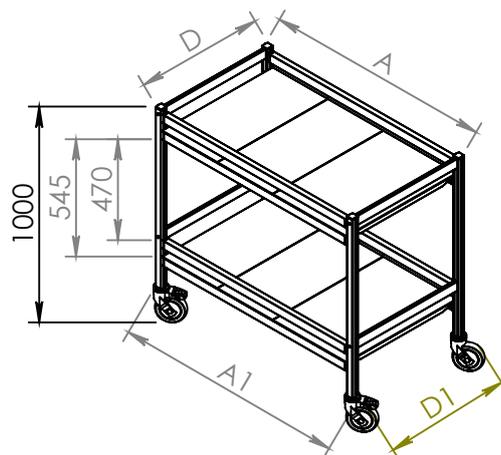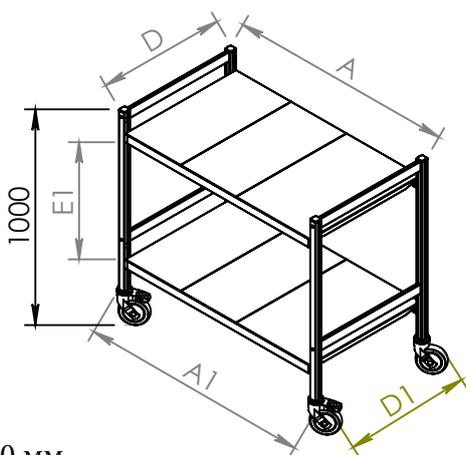



Візок висотою 1000 мм

	Без обідка		З обідком	
	Plate	Grill	Plate	Grill
Висота	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
№ полиці	2-4	2-4	2	2
Полиця фіксована/регульована	Регульований	Регульований	Фіксована	Фіксована
Код	OTPL	OTGR	OT2BPL	OT2BGR

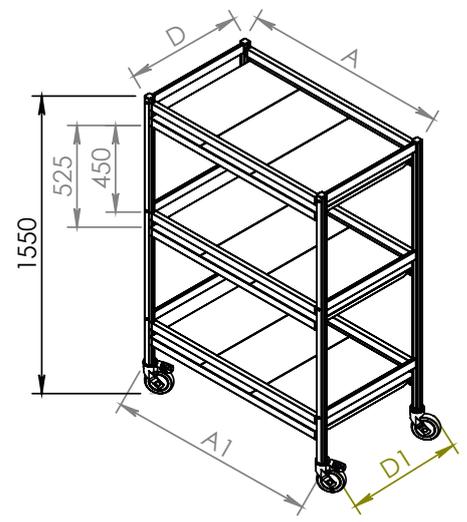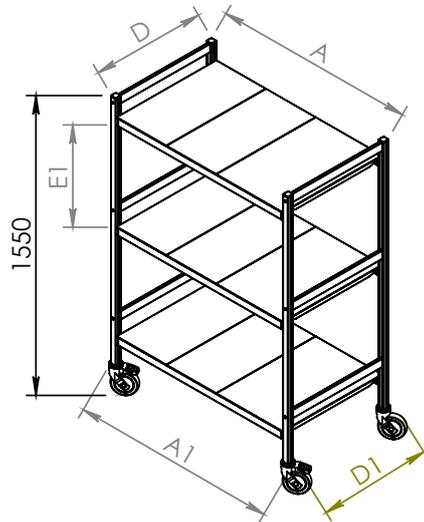


Візок висотою 1550 мм

	Without rim-bar		With rim-bar	
	Plate	Grill	Plate	Grill
Height	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm
N° shelf	2-7	2-7	3	3
Shelf fixed/adjustable	Adjustable	Adjustable	Fixed	Fixed
Code	OTPL	OTGR	OT3BPL	OT3BGR

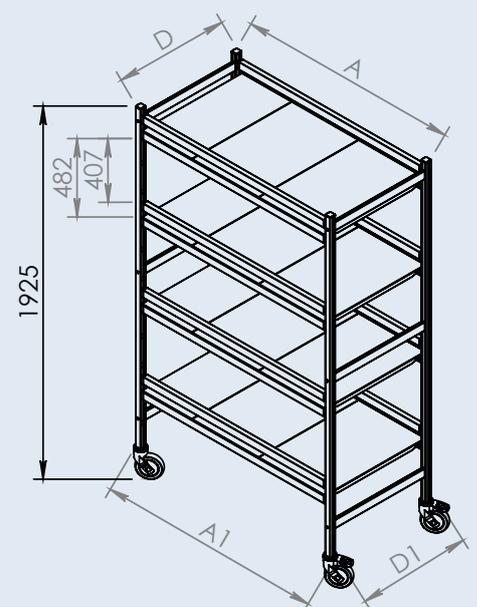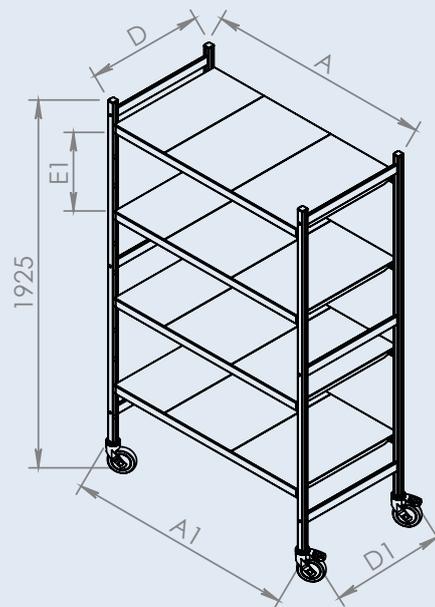

Візок заввишки 1925 мм

	Without rim-bar		With rim-bar	
	Plate	Grill	Plate	Grill
Height	1925 mm	1925 mm	1925 mm	1925 mm
N° shelf	3-11	3-11	4	4
Shelf fixed/adjustable	Adjustable	Adjustable	Fixed	Fixed
Code	OTPL	OTGR	OT4BPL	OT4BGR


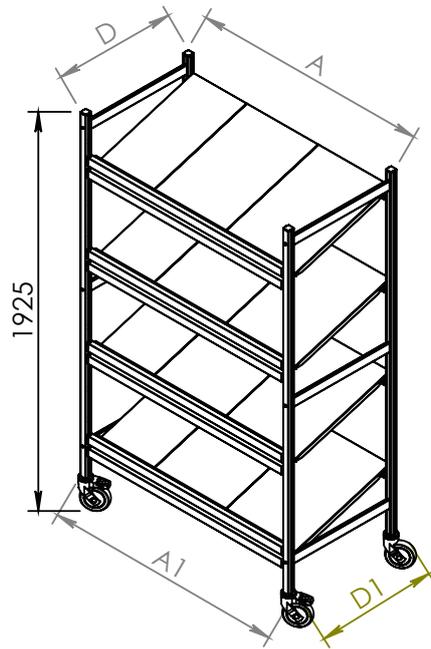


Похила полиця для візка

	With rim-bar	
	Plate	Grill
Height	1925 mm	1925 mm
N° shelf	4	4
Shelf fixed/adjustable	Fixed	Fixed
Code	OTBSLPL	OTBSLGR




Частини
Індивідуальний рівень полиці
Гачки в комплекті / Індивідуальна
упаковка




Стандартна глибина (мм)															
300 mm				400 mm				500 mm				600 mm			
Довжина рівня (мм)															
597	697	797	894	994	1094	1194	1291	1391	1491	1591	1688	1788			

Версія для гриля/тарілки
Можна мити в посудомийній
машині

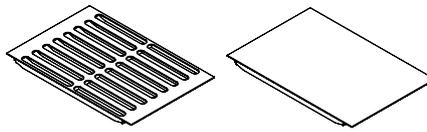


Стандартна глибина (мм)															
300 mm				400 mm				500 mm				600 mm			
Довжина рівня (мм)															
597	697	797	894	994	1094	1194	1291	1391	1491	1591	1688	1788			

Кутовий з'єднувач
Для 1 рівня / Нержавіюча сталь




Стандартна глибина (мм)			
300	400	500	600

Стандартна вертикальна та подовжувальна стійка
Оснащений регульованими ніжками

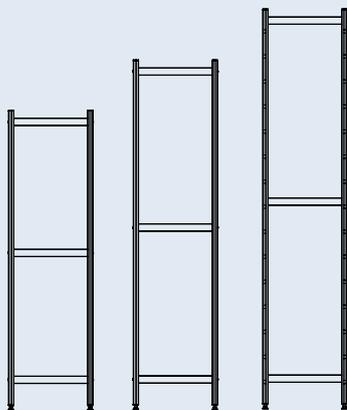

Стандартна глибина (мм)			
308	408	508	608
Стандартна висота (мм)			
1800	2100	2400	


Мобільна стійка
Оснащений попередньо
зібраним комплектом
коліщаток

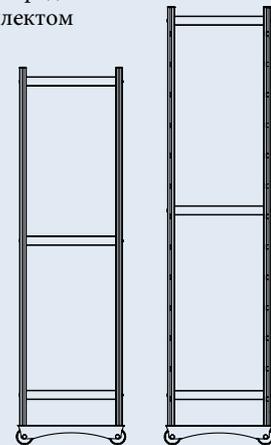

Стандартна глибина D/D1 (мм)		
408/435	508/535	608/635
Стандартна висота (мм)		
1860	2160	




Ободок
Анодований алюміній / Гачки в комплекті

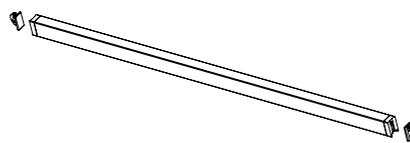


Довжина (мм)												
597	697	797	894	994	1094	1194	1291	1391	1491	1591	1688	1788

Алюмінієва рейка
Посилені анодовані алюмінієві бампери з фурнітурою в комплекті

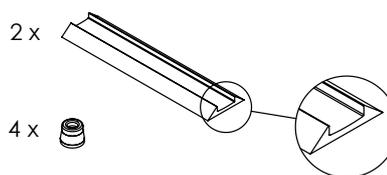


Довжина (мм)			
2100	3000	4000	6100

Гачок
Виготовлено з армованого металу



Візок вертикальний
Поставляється з попередньо зібраними колесами

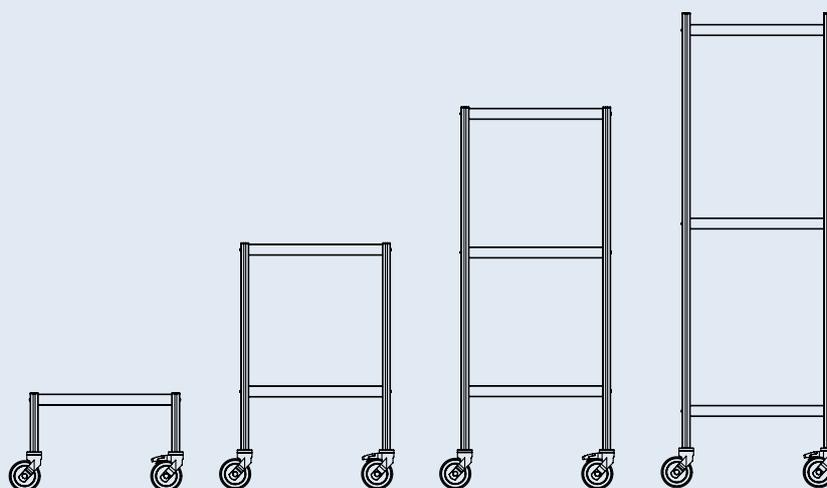

Standard Стандартна глибина D/D1 (мм)mm			
308/348	408/448	508/548	608/648
Стандартна висота (мм)			
400	1000	1550	1925